


# InoxFrame



PORTE **BLINDATE**

**Marsilii** s.r.l.  
porte blindate / security doors

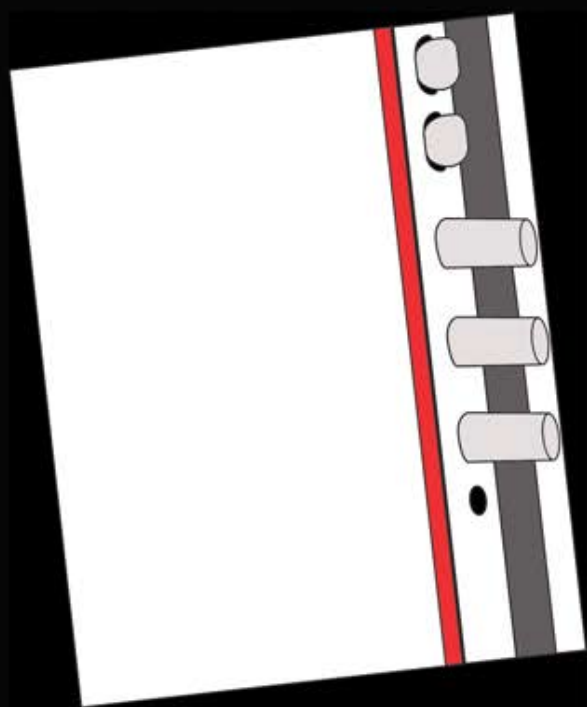

Marsilii s.r.l.  
 porte blindate / security doors

Inox Frame è lieta di proporre all'attenzione della sua clientela la porta blindata più sicura e tecnologicamente all'avanguardia nel mercato. La tecnica delle porte blindate **Marsilii** è usata negli istituti penitenziari e portata nelle vostre case, arricchita da finiture ed accessori di gran classe.





**ESTRO** è la porta complanare Marsilii con cerniere a scomparsa e serratura a chiusura automatica. Un progetto che realizza l'integrazione fra porta e architettura d'interni. Estro offre la possibilità di apertura anche con maniglie complanari garantendo la massima libertà progettuale. Un progetto innovativo, basato su un'esclusivo profilo con sezione a incasso che elimina i problemi di tenuta termica ed acustica nell'accoppiamento tra controtelaio, telaio e porta.

#### **CONTROTELAIO**

Realizzato in lamiera zincata 25/10 opportunamente sagomato per accogliere al suo interno il telaio rendendolo inattaccabile dalle leve (piede di porco o cacciaviti). Questo sistema permette anche di avere una maggiore tolleranza in fase di montaggio nel caso in cui la soglia sia stata montata più alta o più bassa (circa 2 cm).

#### **TELAIO**

Realizzato in doppia lamiera zincata da 20/10 opportunamente sagomato per essere alloggiato all'interno del controtelaio ed è verniciato a fuoco. È corredato di registro scrocco, cerniere a scomparsa con boccole autolubrificanti registrabili alto, basso, destra e sinistra. La guarnizione in EPDM viene incassata tra telaio e controtelaio isolando l'interno dall'esterno sia termicamente che acusticamente.

#### **ANTA MOBILE**

Si avvale di due pannelli in lamiera zincata pressopiegata, uno sul lato esterno di spessore 15/10 e uno sul lato interno di spessore 10/10 opportunamente sagomato da fungere come rinforzo, nell'intercapedine tre rinforzi ad omega sono collocati orizzontalmente realizzati in lamiera da 30/10. La porta viene coibentata con tre materiali diversi. Isolante termico, acustico e termoacustico che coprono al cento per cento tutta la superficie della porta compreso la zona serratura. È dotata di un gruppo di serraggio altamente affidabile: "CUSTOS P 12 LASER" a CHIUSURA **AUTOMATICA** aziona 6 perni da 10 cm di lunghezza ed è corredata da cilindro a profilo europeo protetto da defender complanare. Il paraspifferi brevettato sigilla sia sul pavimento che sulle guarnizioni di tenuta del telaio ottenendo un risultato equiparabile al sistema con battuta a pavimento senza avere impedimenti nella zona di passaggio.

#### **SOPRALLUCE**

Si estende sulla parte superiore della porta senza alcuna variazione strutturale. Può disporre di vetro stratificato anti-vandalo di spessore 18/19 oppure di vetro anticrimine di spessore 19/21. A richiesta anche 26/27 oppure 39/41.

#### **REQUISITI ESCLUSIVI DELLA PORTA**

Costante garanzia di sicurezza non più legata all'uso della chiave; praticità di apertura dall'interno con efficace funzione antipanico; congegno antinceppamento: la chiave si rifasa sempre con la posizione dei perni.

Antieffrazione Classe 3 e Classe 4  
 Isolamento termico W/M<sub>CK</sub> 1,39  
 Acustico 36/41 Db  
 Tenuta Combinata Aria / Acqua / Vento classe 3





**ZELO** è la porta complanare Marsilii con serratura a chiusura automatica.

Un progetto che realizza l'integrazione fra porta e architettura d'interni. una sintesi sempre più esclusiva fra elementi d'arredo e architettura d'interni.

Zelo offre la possibilità di apertura anche con maniglie complanari garantendo la massima libertà progettuale. Un progetto innovativo, basato su un'esclusivo profilo con sezione a incasso che elimina i problemi di tenuta termica ed acustica nell'accoppiamento tra controtelaio, telaio e porta

#### **CONTROTELAIO**

Realizzato in lamiera zincata 25/10 opportunamente sagomato per accogliere al suo interno il telaio rendendolo inattaccabile dalle leve (piede di porco o cacciaviti). Questo sistema permette anche di avere una maggiore tolleranza in fase di montaggio nel caso in cui la soglia sia stata montata più alta o più bassa (circa 2 cm).

#### **TELAIO**

Realizzato in doppia lamiera zincata da 20/10 opportunamente sagomato per essere alloggiato all'interno del controtelaio ed è verniciato a fuoco. È corredato di registro scrocco, cerniere a scomparsa con boccole autolubrificanti registrabili alto, basso, destra e sinistra. La guarnizione in EPDM viene incassata tra telaio e controtelaio isolando l'interno dall'esterno sia termicamente che acusticamente.

#### **ANTA MOBILE**

Si avvale di due pannelli in lamiera zincata pressopiegata, uno sul lato esterno di spessore 15/10 e uno sul lato interno di spessore 10/10 opportunamente sagomato da fungere come rinforzo, nell'intercapedine tre rinforzi ad omega sono collocati orizzontalmente realizzati in lamiera da 30/10. La porta viene coibentata con tre materiali diversi. Isolante termico, acustico e termoacustico che coprono al cento per cento tutta la superficie della porta compreso la zona serratura. È dotata di un gruppo di serraggio altamente affidabile: "CUSTOS P 12 LASER" a CHIUSURA AUTOMATICA azionata da 6 perni da 10 cm di lunghezza ed è corredata da cilindro a profilo europeo protetto da defender complanare. Il paraspifferi brevettato sigilla sia sul pavimento che sulle guarnizioni di tenuta del telaio ottenendo un risultato equiparabile al sistema con battuta a pavimento senza avere impedimenti nella zona di passaggio.

#### **SOPRALLUCE**

Si estende sulla parte superiore della porta senza alcuna variazione strutturale. Può disporre di vetro stratificato anti- vandalo di spessore 18/19 oppure di vetro anticrimine di spessore 19/21. A richiesta anche 26/27 oppure 39/41.

#### **REQUISITI ESCLUSIVI DELLA PORTA**

Costante garanzia di sicurezza non più legata all'uso della chiave; praticità di apertura dall'interno con efficace funzione antipanico; congegno antinceppamento: la chiave si rifasa sempre con la posizione dei perni.

Antieffrazione Classe 4

Isolamento termico W/M<sup>2</sup>K 1,39

Acustico 41 Db

Tenuta Combinata Aria / Acqua / Vento classe 3



**CUSTOS** è la porta complanare Marsilii con cerniere a vista.

Perfettamente complanare alla parete, Custos offre la possibilità di apertura a tirare o a spingere, garantendo la massima libertà progettuale.

Un progetto innovativo, basato su un'esclusivo profilo con sezione a doppio battente anti piede di porco.

#### **CONTROTELAIO**

Realizzato in lamiera zincata 25/10 opportunamente sagomato per accogliere al suo interno il telaio rendendolo inattaccabile dalle leve (piede di porco o cacciaviti). Questo sistema permette anche di avere una maggiore tolleranza in fase di montaggio nel caso in cui la soglia sia stata montata più alta o più bassa (circa 2 cm).

#### **TELAIO**

Realizzato in doppia lamiera zincata da 20/10 opportunamente sagomato per essere alloggiato all'interno del contro-telaio ed è verniciato a fuoco. E' corredato di registro scrocco, cerniere a vista con boccole autolubrificanti registrabili alto, basso. La guarnizione in EPDM viene incassata tra telaio e contro-telaio isolando l'interno dall'esterno sia termicamente che acusticamente.

#### **ANTA MOBILE**

Realizzata in doppia lamiera una sul lato esterno e una sul lato interno di spessore 20/10. Il rinforzo interno è costituito da una grata in tubolare da 60. La porta viene coibentata con materiale termoacustico. E' dotata di un gruppo di serraggio altamente affidabile: "CUSTOS P 12 LASER" a CHIUSURA AUTOMATICA aziona 6 perni da 10 cm di lunghezza ed è corredata da cilindro a profilo europeo protetto da defender complanare. Il paraspifferi brevettato sigilla sia sul pavimento che sulle guarnizioni di tenuta del telaio ottenendo un risultato equiparabile al sistema con battuta a pavimento senza avere impedimenti nella zona di passaggio.

#### **SOPRALLUCE**

Si estende sulla parte superiore della porta senza alcuna variazione strutturale. Può disporre di vetro stratificato anti-vandalo di spessore 18/19 oppure di vetro anticrimine di spessore 19/21. A richiesta anche 26/27 oppure 39/41.

#### **REQUISITI ESCLUSIVI DELLA PORTA**

Costante garanzia di sicurezza non più legata all'uso della chiave; praticità di apertura dall'interno con efficace funzione antipanico; congegno antinceppamento: la chiave si rifasa sempre con la posizione dei perni.

Antieffrazione tra una Classe 4 e Classe 5

Isolamento Termico, Acustico, Aria, Acqua e Vento media.

**Porta NON CERTIFICATA**



**MARSILII** è la porta complanare Marsilii con cerniere a scomparsa e serratura a chiusura automatica. Un progetto che realizza l'integrazione fra porta e pareti: una sintesi sempre più esclusiva fra elementi d'arredo e architettura d'interni. Perfettamente complanare alla parete, Marsilii offre la possibilità di apertura anche con maniglie complanari. Una porta che coniuga in se tutti i massimi requisiti dei prodotti Marsilii. linea MARSILII

#### **CONTROTELAIO**

Realizzato in lamiera zincata 25/10 opportunamente sagomato per accogliere al suo interno il telaio rendendolo inattaccabile dalle leve (piede di porco o cacciaviti). Questo sistema permette anche di avere una maggiore tolleranza in fase di montaggio nel caso in cui la soglia sia stata montata più alta o più bassa (circa 2 cm).

#### **TELAIO**

Realizzato in doppia lamiera zincata da 20/10 opportunamente sagomato per essere alloggiato all'interno del contro-telaio ed è verniciato a fuoco. E' corredato di registro scrocco, cerniere a scomparsa con boccole autolubrificanti registrabili alto, basso, destra e sinistra. La guarnizione in EPDM viene incassata tra telaio e contro-telaio isolando l'interno dall'esterno sia termicamente che acusticamente.

#### **ANTA MOBILE**

Si avvale di quattro pannelli in lamiera per uno spessore totale di 65/10 su tutta la superficie, dei quali 40/10 in acciaio al Manganese. Nell'intercapedine tre rinforzi ad omega sono collocati orizzontalmente realizzati in lamiera da 30/10. La porta viene coibentata con tre materiali diversi. Isolante termico, acustico e termoacustico che coprono al cento per cento tutta la superficie della porta compreso la zona serratura. E' dotata di un gruppo di serraggio altamente affidabile: "CUSTOS P 12 LASER" a CHIUSURA AUTOMATICA aziona 6 perni da 10 cm di lunghezza ed è corredata da cilindro a profilo europeo protetto da defender complanare. Il paraspifferi brevettato sigilla sia sul pavimento che sulle guarnizioni di tenuta del telaio ottenendo un risultato equiparabile al sistema con battuta a pavimento senza avere impedimenti nella zona di passaggio.

#### **SOPRALLUCE**

Si estende sulla parte superiore della porta senza alcuna variazione strutturale. Può disporre di vetro stratificato anti-vandalo di spessore 18/19 oppure di vetro anticrimine di spessore 19/21. A richiesta anche 26/27 oppure 39/41.

#### **REQUISITI ESCLUSIVI DELLA PORTA**

Costante garanzia di sicurezza non più legata all'uso della chiave; praticità di apertura dall'interno con efficace funzione antipanico; congegno antinceppamento: la chiave si rifasa sempre con la posizione dei perni.

Antieffrazione Classe 5

Isolamento termico W/M<sup>2</sup>K 1,39

Acustico 41 Db Tenuta Combinata Aria / Acqua / Vento classe 3





### PECULIARITA'

Resistenza al fuoco EI 120.

Porta isolata con 4 materiali diversi tutti specifici per la resistenza al fuoco.

Lato interno cerniere a scomparsa, con telaio a vista complanare con il pannello; spessore lamiera su tutta la zona serratura per un totale 65/10 più tre rinforzi "alto, centro, basso" da 30/10. Le novità estetiche nel settore sono la innovativa maniglia ROTATIVA che permette alla porta Estro di non avere sporgenze donandole di un'estetica di totale compatibilità.

Serratura di sicurezza meccanica a chiusura automatica

La porta blindata ESTRO dispone di una superba invenzione meccanica che consente ai chiavistelli di inserirsi nelle proprie sedi al semplice accostamento dell'anta al battente. L'operazione di chiusura finora effettuata dall'utente con la chiave viene compiuta automaticamente dalla serratura "CUSTOS P12 LASER". La porta rimane costantemente blindata con sei perni lunghi oltre 10 cm. che fuoriescono 3 cm. dall'anta, tra loro indipendenti e antiscasso. La chiave serve solo per aprire dall'esterno; dall'interno la porta ESTRO si apre con la semplice rotazione del pomo o maniglia rotativa

Serratura di sicurezza elettrica

Gli infissi di sicurezza che richiedono serrature munite anche di comando elettrico vengono dotati di serratura "CUSTOS P12 LASER E". La chiusura avviene sempre meccanicamente, senza l'ausilio delle funzioni elettriche mentre l'apertura può essere effettuata sia meccanicamente che elettricamente.

ESTRO Tagliafuoco

**Marsilii** s.r.l.  
porte blindate / security doors





### cura dei PARTICOLARI


L'anta e la serratura sono realizzate in modo da coniugare sia la sicurezza, che è la base principale di una porta blindata, ai requisiti termici ed acustici e aria, acqua e vento per essere al vertice della categoria e coniugare tutte queste caratteristiche in un unico prodotto. Non da meno l'estetica che con la sua complanarità non ha nessun compromesso per qualsiasi tipologia di ambiente, offrendo la possibilità di finiture di tutti i generi.








SEZIONE *linea ESTRO*

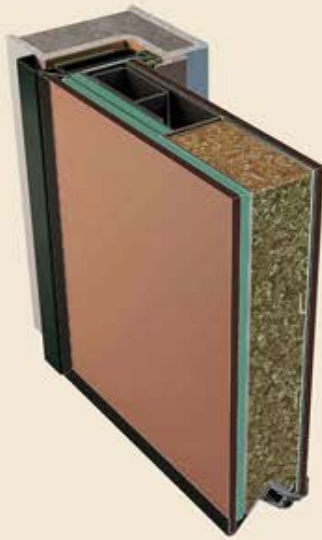


SEZIONE *linea ZELO*



SEZIONI *linea ESTRO*

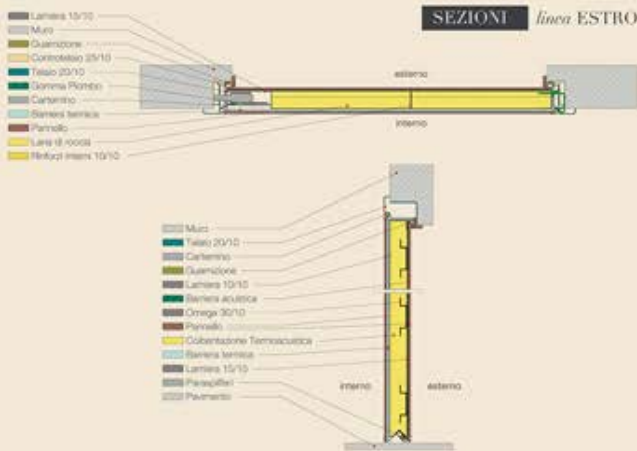

SEZIONI *linea ZELO*

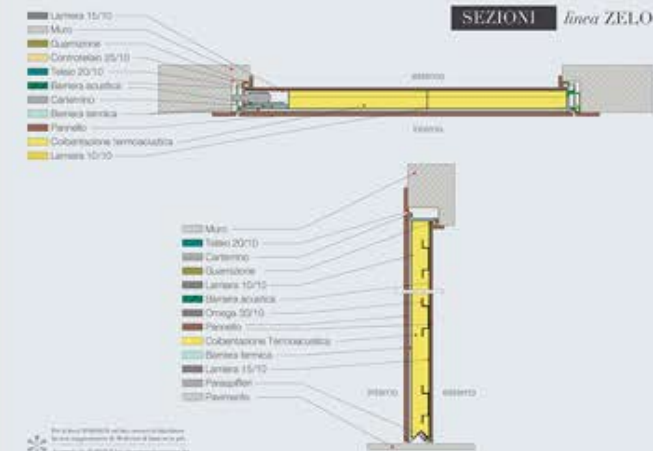

Marsilii s.r.l.  
 porte blindate / security doors

InoxFrame

---

Inox Frame S.n.c. di Marco Prosperini & C. - Capodimonte (VT) Via San Carlo, 22 - Tel/Fax +39 0761 871236

Reg. Imp./Cod. fisc./P.Iva 01818550566 - CCIAA Viterbo Rea n. 131291

[www.inoxframe.it](http://www.inoxframe.it) - [inoxframe@inoxframe.it](mailto:inoxframe@inoxframe.it) - Pec [inoxframe.snc@legalmail.it](mailto:inoxframe.snc@legalmail.it)