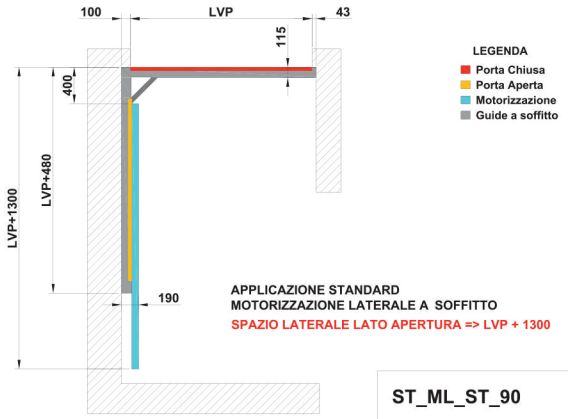

APPLICAZIONE STANDARD
MOTORIZZAZIONE LATERALE A SOFFITTO
SPAZIO LATERALE LATO APERTURA => LVP + 1300

ST_ML_ST_90

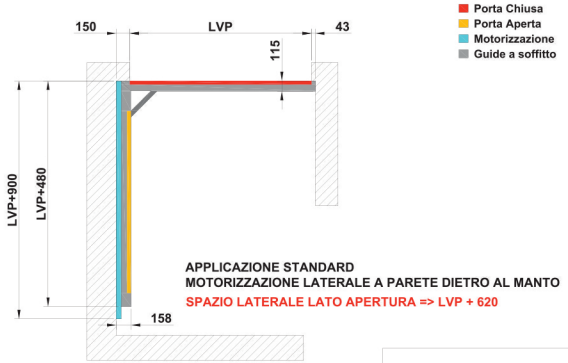

APPLICAZIONE STANDARD
MOTORIZZAZIONE LATERALE A PARETE DIETRO AL MANTO
SPAZIO LATERALE LATO APERTURA => LVP + 620

ST_ML_DM_90

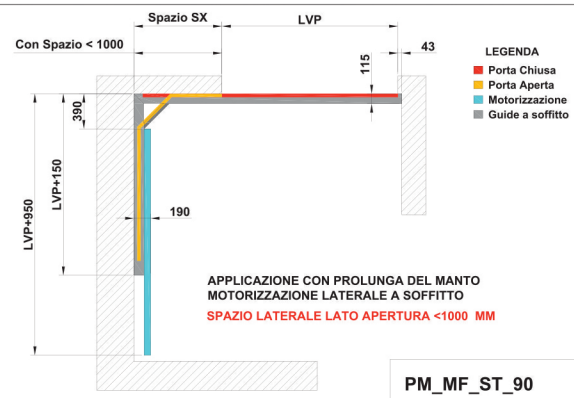

APPLICAZIONE CON PROLUNGA DEL MANTO
MOTORIZZAZIONE LATERALE A SOFFITTO
SPAZIO LATERALE LATO APERTURA <1000 MM

PM_MF_ST_90

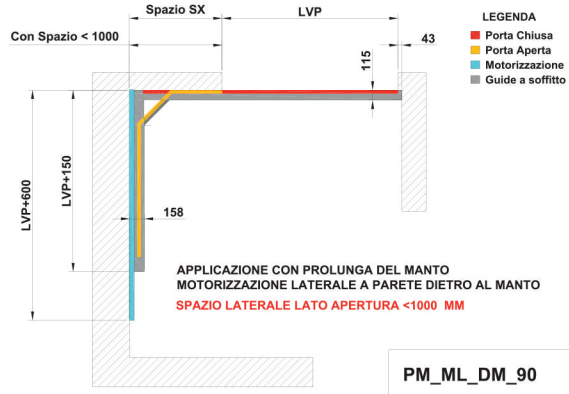

APPLICAZIONE CON PROLUNGA DEL MANTO
MOTORIZZAZIONE LATERALE A PARETE DIETRO AL MANTO
SPAZIO LATERALE LATO APERTURA <1000 MM

PM_ML_DM_90

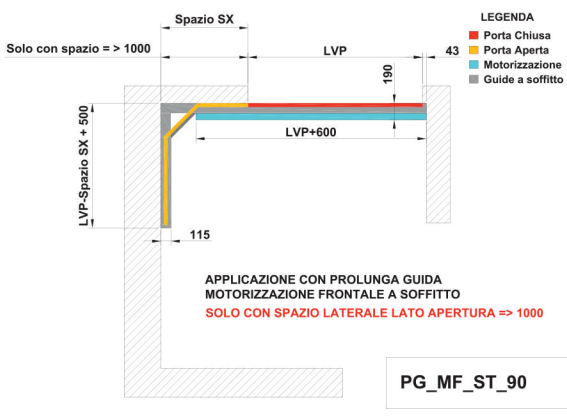

APPLICAZIONE CON PROLUNGA GUIDA
MOTORIZZAZIONE FRONTALE A SOFFITTO
SOLO CON SPAZIO LATERALE LATO APERTURA => 1000

PG_MF_ST_90

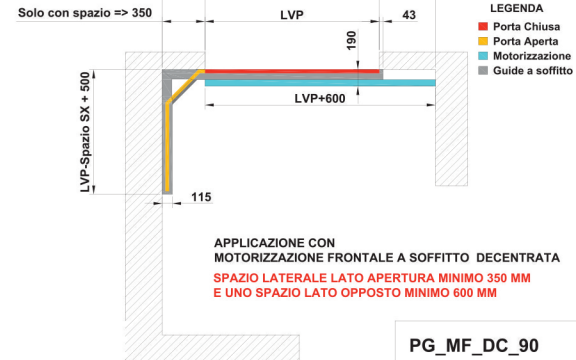

APPLICAZIONE CON
MOTORIZZAZIONE FRONTALE A SOFFITTO DECENTRATA
SPAZIO LATERALE LATO APERTURA MINIMO 350 MM
E UNO SPAZIO LATO OPPOSTO MINIMO 600 MM

PG_MF_DC_90

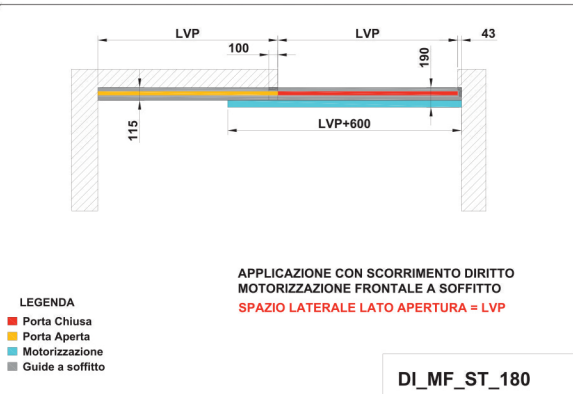

APPLICAZIONE CON SCORRIMENTO DIRITTO
MOTORIZZAZIONE FRONTALE A SOFFITTO
SPAZIO LATERALE LATO APERTURA = LVP

DI_MF_ST_180

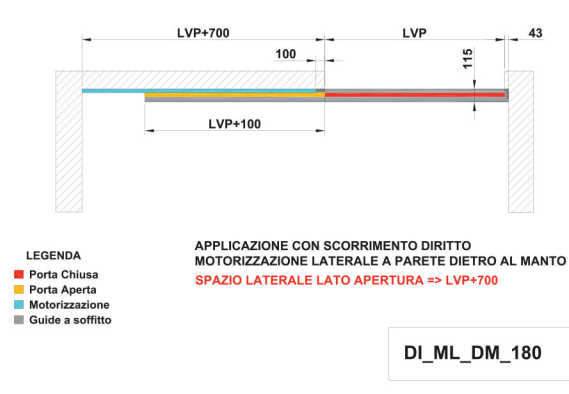

APPLICAZIONE CON SCORRIMENTO DIRITTO
MOTORIZZAZIONE LATERALE A PARETE DIETRO AL MANTO
SPAZIO LATERALE LATO APERTURA => LVP+700

DI_ML_DM_180